

Spell SB s.r.o.

TURNIKETY



TLX - A, TLX - B



TLX - B



TLX - A



- OBOJSMERNE RIADENÝ TROJRAMENNÝ TURNIKET
- ELEGANTNÉ A ÚČINNÉ ZARIADENIE URČENÉ NA RIADENIE PRÍSTUPU OSÔB
- MOŽNOSŤ OVLÁDANIA PRECHODU SNÍMAČMI BEZKONTAKTNÝCH VSTUPNÍKOV, MAGNETICKÝCH KARIET, ČIAROVÝCH KÓDOV, BIOMETRICKÝM SNÍMAČOM MINCOVÝM AUTOMATOM A POD.
- VHODNÝ DO ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV, PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOV, PRIEMYSELNÝCH ZÁVODOV, KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
- CELONEREZOVÁ KONŠTRUKCIA S VYSOKÝM LESKOM

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ turniketu: TLX - A, TLX - B

Počet prechodov: jeden obojsmerný

Priepustnosť: max 25 osôb/minútu

Mechanizmus: - elektromechanická konštrukcia, blokovaná elektromagnetmi
- na jedno odblokovanie umožňuje prechod len len 1 osobe
- blokovací systém, zabraňujúci spätnému otočeniu turniketu pri prechode (po 30°)
- hydraulické tlmenie mechanizmu umožňuje bezrázový chod a dlhú životnosť zariadenia

Povrchová úprava: celonerezová konštrukcia (AISI 304) -povrch leštený, alebo brúsený matný

Napájanie: 13.8 V DC

Prúdový odber: max. 2 A


Ovládanie: bezpotenciálovým kontaktom snímača

Rozsah teplôt: 0 až +50°C


Rozmery : vid'. nákres

Hmotnosť : 65 kg (95 kg TLX-G3 so sklom, 120 kg TLX-A Duo)

TLX - A

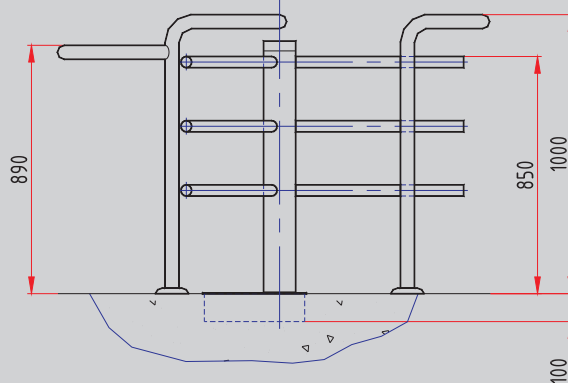

TLX - B

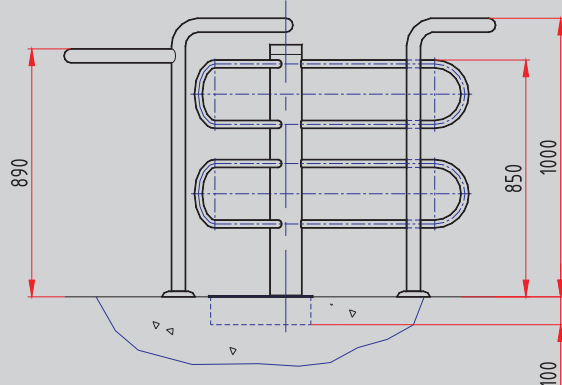

DOPLNKY K TURNIKETU

LED displej pre signalizáciu povoleného prechodu

počítadlo prechodov (4-miestny LED displej)

systém núdzového mech. odblokovania turniketu kľúčom

systém inverzného blokovania turniketu


stojan na snímač TL-S1, TL-S2

nerezové konzoly na snímač umiestnené na kruhovom zábradlí turniketu

nerezové zábrany

pult diaľkového ovládania turniketu

napájací zdroj s možnosťou zalohovania AKU

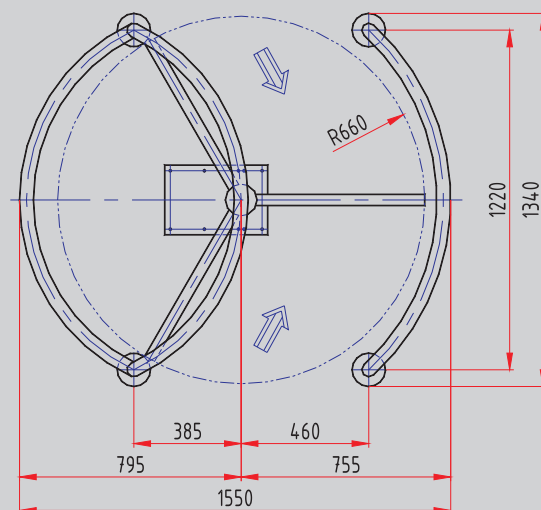

Spell SB s.r.o.

Hlavná 133

080 01 PREŠOV

SLOVENSKO

tel./fax: 00421 51 7723 893, 7720 322

E-mail: spellsb@spellsb.sk

www.spellsb.sk

