

Spell SB s.r.o.

TURNIKETY



TLXV - 2, TLXV - 2 N



TLXV - 2 N



- OBOJSMERNE RIADENÝ TROJRAMENNÝ DVOJTURNIKET
- ELEGANTNÉ A ÚČINNÉ ZARIADENIE URČENÉ NA RIADENIE PRÍSTUPU OSÔB
- MOŽNOSŤ OVLÁDANIA PRECHODU SNÍMAČMI BEZKONTAKTNÝCH VSTUPNÍKOV, MAGNETICKÝCH KARIET, ČIAROVÝCH KÓDOV, BIOMETRICKÝM SNÍMAČOM MINCOVÝM AUTOMATOM A POD.
- VHODNÝ DO ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV, PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOV, PRIEMYSELNÝCH ZÁVODOV, KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ turniketu: TLXV - 2, TLXV - 2 N

Počet prechodov: dva obojsmerné

Priepustnosť: max. 2 x 20 osôb/minútu

Mechanizmus: - elektromechanická konštrukcia, blokována elektromagnetmi

- na jedno odblokovanie umožňuje prechod len len 1 osobe

- blokovací systém, zabraňujúci spätnému otočeniu turniketu pri prechode (po 30°)

- hydraulické tlmenie mechanizmu umožňuje bezrázový chod a dlhú životnosť zariadenia

Povrchová úprava: - TLXV -2: rotačná časť nerezová oceľ (AISI 304), povrch zrkadlovo leštený, alebo brúsený matný
rám - oceľová konštrukcia, štruktúrálly lak odtieňu RAL 9007 -srieborná

štruktúrálly lak odtieňu RAL 5005 - modrá

štruktúrálly lak odtieňu RAL 7035 - svetlo sivá

- TLXV -2 N: celonerezová konštrukcia (AISI 304) - povrch zrkadlovo leštený, alebo brúsený matný

Napájanie: 13.8 V DC

Prúdový odber: max. 4 A, prevedenie do exteriéru max. 5A



Ovládanie: bezpotenciálovým kontaktom snímača

Rozsah teplôt pri úprave do exteriéru : -30 až +50°C

Rozmery : vid'. nákras

Hmotnosť : 350 kg

TLXV - 2

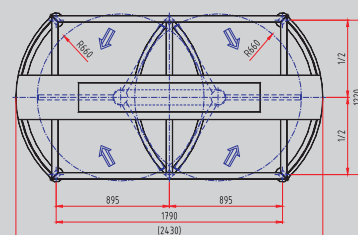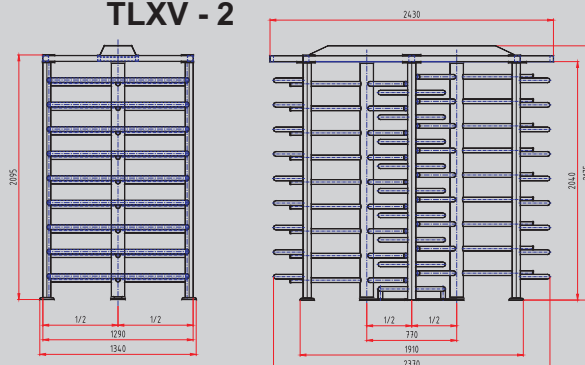

DOPLNKY K TURNIKETU

ľubovoľný RAL odtieň

LED displej pre signalizáciu povoleného prechodu

počítadlo prechodov (4-miestny LED displej)

konzoly na snímače

systém núdzového mechanického odblokovania turniketu kľúčom

systém inverzného blokovania turniketu

chránička káblov

úprava turniketu do exteriéru

polykarbonátová strecha



úprava turniketu na ukotvenie pod zámkovú dlažbu

nerezové alebo oceľové zábrany

pult diaľkového ovládania turniketu

napájací zdroj s možnosťou zalóhovania AKU

TLXV - 2 s polykarbonátovou strieškou

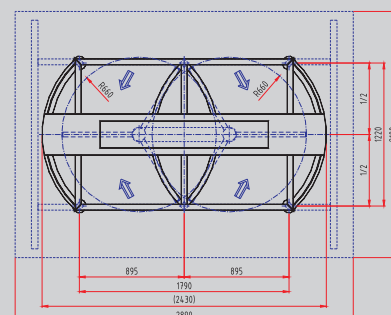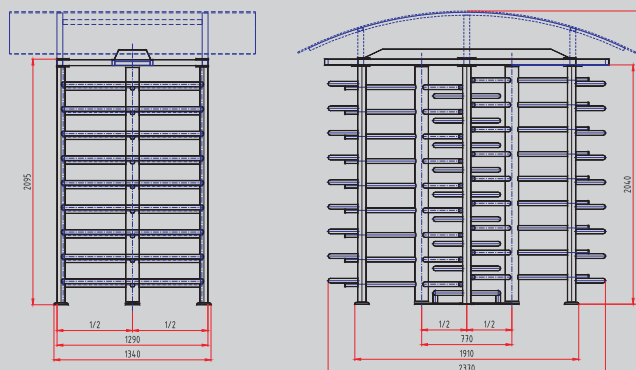

Spell SB s.r.o.

Hlavná 133

080 01 PREŠOV

SLOVENSKO

tel./fax: 00421 51 7723 893, 7720 322

E-mail: spellsb@spellsb.sk

www.spellsb.sk

