


Spell SB s.r.o.



ELEKTROMECH. BRÁNKA

TL - B, TL - BS

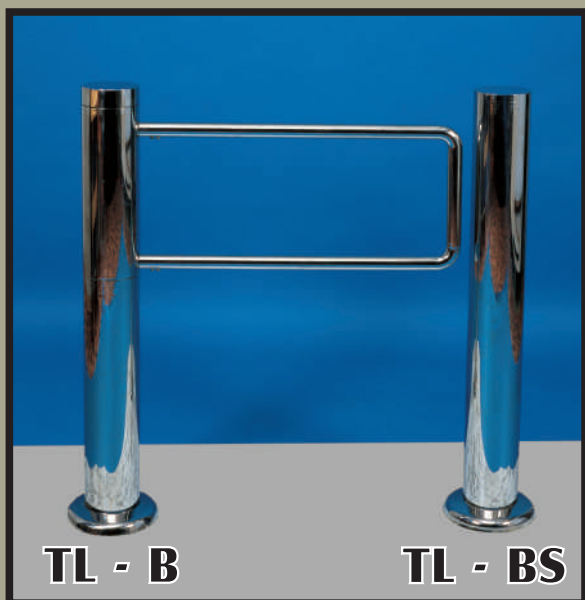

- RIADENÁ OBOJSMERNÁ ELEKTROMECHANICKÁ BRÁNKA
- ELEGANTNÉ A ÚČINNÉ ZARIADENIE URČENÉ NA RIADENIE PRÍSTUPU OSÔB
- MOŽNOSŤ OVLÁDANIA PRECHODU TLAČÍDLOM, SNÍMAČMI BEZKONTAKTNÝCH VSTUPNÍKOV, MAGNETICKÝCH KARIET, ČIAROVÝCH KÓDOV, BIOMETRICKÝM SNÍMAČOM MINCOVÝM AUTOMATOM A POD.
- VHODNÝ DO ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV, PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOV, PRIEMYSELNÝCH ZÁVODOV, KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
- CELONEREZOVÁ KONŠTRUKCIA S VYSOKÝM LESKOM

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ výrobku: elektromechanická bránka TL - B
stípič k elektromechanickej bránke TL - BS

Počet prechodov: jeden obojsmerný

Mechанизmus: - elektromechanická konštrukcia, blokována elektromagnetom
- hydraulické tlmenie mechanizmu umožňuje bezrázový chod a dlhú životnosť zariadenia

Povrchová úprava: celonerezová konštrukcia (AISI 304) - povrch leštený, alebo brúsený matný

Napájanie: 13.8 V DC

Prúdový odber: max. 1 A


Ovládanie: napätím 13.8 V DC,
signalizácia odblokovania elektromagnetu bzučiacom

Rozsah teplôt: 0 až +50°C

Rozmery: viď. náčrt

Hmotnosť: TL-B : 20 kg

TL-BS : 6 kg

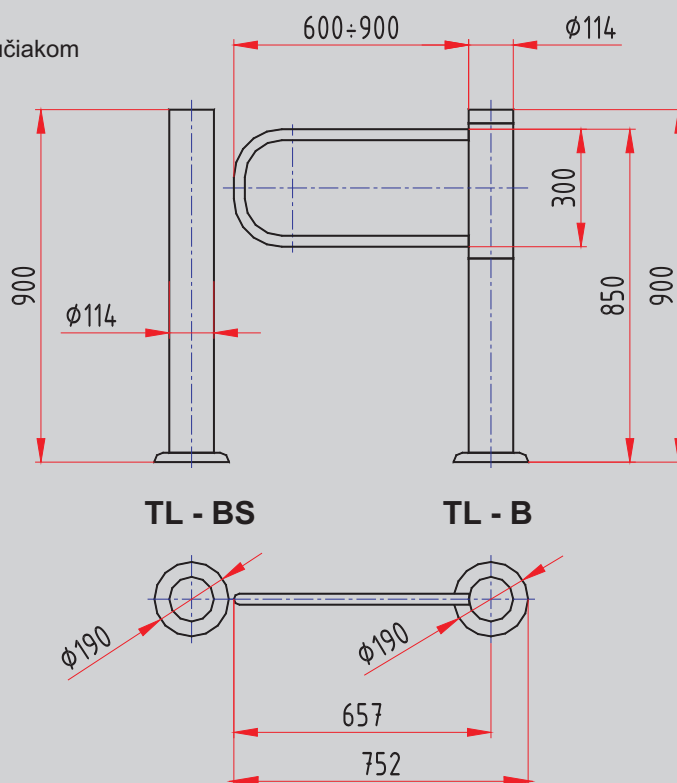

DOPLNKY K BRÁNKE

možnosť trvalého mechanického zablokovania jedného smeru
uvolnenie bránky mechanicky kľúčom
mechanické zamknutie bránky kľúčom v otvorenom stave
LED signalizácia uvolnenia prechodu
časovač na odblokovanie bránky na vopred nastavený čas (cca 3 až 60 sekúnd)
stípič k bránke TL-BS
stojan na snímač TL-S1, TL-S2
nerezové, alebo oceľové zábrany
pult diaľkového ovládania turniketu
napájací zdroj s možnosťou zalohovania AKU

Spell SB s.r.o.

Hlavná 133
080 01 PREŠOV
SLOVENSKO
tel./fax: 00421 51 7723 893, 7720 322
E-mail: spellsb@spellsb.sk
www.spellsb.sk

